




Ferramentas necessárias



Furadeira



Broca p/ alvenaria



Trena



Nível



Fita isolante



Parafusadeira

Tempo de instalação
aproximado de 90 minutos


Manual de instalação de sua churrasqueira

Linha Smart

Requisitos de segurança

- ✓ VERIFIQUE SE POSSUI AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO.
- ✓ CERTIFIQUE-SE DE QUE, NO MOMENTO DO PEDIDO FOI DEFINIDA A TENSÃO CERTA PARA ALIMENTAÇÃO DA CHURRASQUEIRA, 110V OU 220V.
- ✓ NOSSAS CHURRASQUEIRAS SÃO PRODUZIDAS ESPECÍFICAS PARA CADA PROJETO, TODAS ELAS SENDO PARA ACOPLAR NA CHURRASQUEIRA DE ALVENARIA, POR ISSO ANALISE O ESPAÇO PARA QUE NÃO HAJA PROBLEMAS FUTUROS.
- ✓ AS MÁQUINAS NECESSITAM DE UMA BASE DE APOIO (DE 11 CM À 15 CM), ANTES DA INSTALAÇÃO VERIFIQUE SE EXISTE ESTE ESPAÇO. LEMBRANDO QUE À MÁQUINA NÃO PODE FICAR RENTE COM A CAIXA DO FOGO, NÃO SEGUINDO ESTE DETALHE PODE-SE PERDER A GARANTIA DO PRODUTO, IDEAL SÃO 4 CM DE RECUO.
- ✓ O INOX 304 É UM METAL QUE EXIGE CUIDADO AO MANUSEIO, APESAR DA PELÍCULA QUE PROTEGE À MÁQUINA ATÉ A INSTALAÇÃO, DEVE-SE TOMAR CUIDADO COM OBJETOS COM PONTAS AGUDAS QUE DANIFIQUEM O PAINEL.
- ✓ NÃO ABRA O EQUIPAMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA, ISSO ACARRETA NA PERDA DA GARANTIA.
- ✓ SE HOUVER DÚVIDAS NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO, ENTRE EM CONTATO COM A EMPRESA, SERÁ INDICADO AO SETOR TÉCNICO PARA RECEBER INSTRUÇÕES.

Instalação elétrica

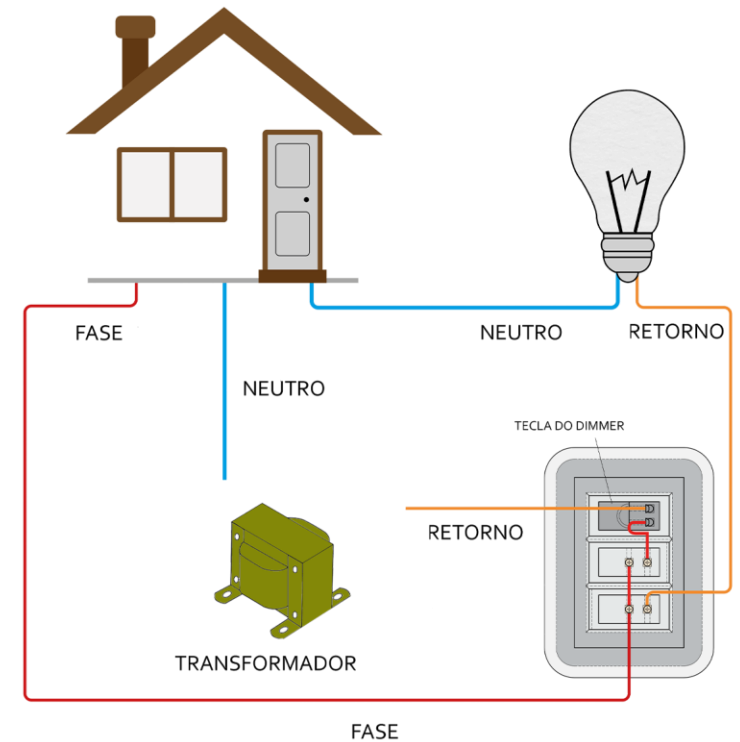

- FASE DA REDE ELÉTRICA
- NEUTRO DA REDE ELÉTRICA
- RETORNO

Essa ligação é feita para que a churrasqueira esteja ligada apenas quando passar corrente elétrica pela lâmpada, de forma segura para a máquina.

Podendo também ligar o fio fase diretamente no dimmer, caso não tenha lâmpada na parte interna.

1º Passo: Verifique o se a área de apoio da máquina está alinhada, utilizando o nível. Conforme a imagem da esquerda.




Caso não haja espaço suficiente sobre a mureta, é possível cavar a parede de alvenaria para embutir o motor. Conforme a imagem da direita.

2º Passo: Após coloque a máquina no espaço para verificar se está tudo "Ok", pode-se utilizar a trena, verificando os espaços.



Faça a ligação elétrica da máquina com ponto de luz em espera, utilize a fita isolante para fazer a ligação, conforme no verso da folha.
Marque a furação das cantoneiras nas laterais da alvenaria, lembrando que elas possuem uma margem de 3 cm para ajuste
Lembre de deixar 4 cm de récuo da máquina até início da caixa de fogo.

3º Passo: Utilizando a furadeira, fixe a máquina na alvenaria através das cantoneiras. Fixe os parafusos utilizando a parafusadeira.

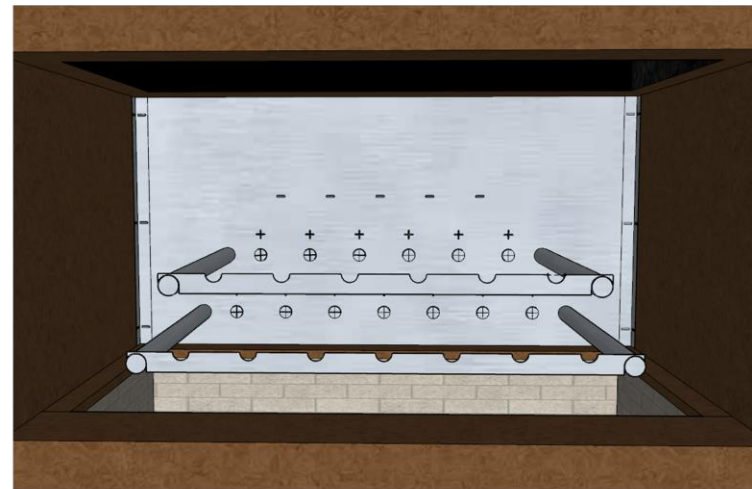

Após coloque os varões e as régulas, verifique se estão alinhadas.

4º Passo: Depois da máquina fixada, varões e régulas alinhadas, chegou o momento de ajustar os espetos.

